

**BKG**

Devis n° :

1) PLAN D'ENCOMBREMENT

**Porte-battantes au ras du sol
Moteur bas à côté de la gaine**


1) Seulement pour préparation. Pour commande utilisez les dessins mentionnés ci-dessous

Exécution standard


Course: max.6,0 m

Niveaux: max.3

Machinerie dans les étages supérieurs sur demande.

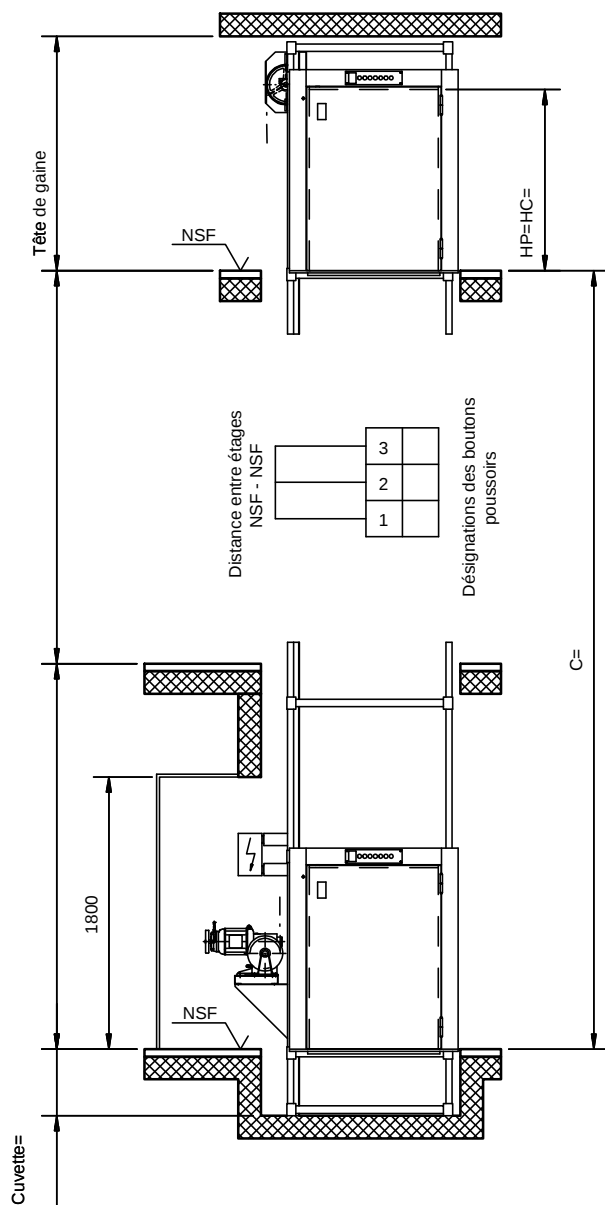Salle de machinerie et porte
de la machinerie à votre charge

Charnières à droite			
Charnières à gauche			
	1	2	3

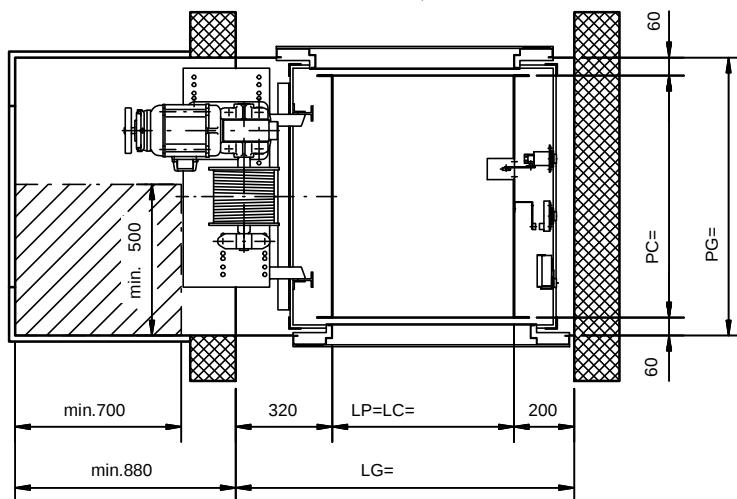

Charnières à droite			
Charnières à gauche			
	1	2	3

Capacité 100 Kg

Sous réserve de changements, cotes en mm.

**La gaine doit être rectangulaire et perpendiculaire. Les tolérances max.
de l'axe verticale +20 mm. Toutes les dimensions sont des cotes minimales.**

	Q	v	BKG	Dessin		Dimensions de la cabine						Hauteur du dernier niveau	Profondeur de cuvette min.	
	kg	m/s	type	No.		LC= min. max.	PC= min. max.	Dim. échelon.	HC= min. max.	Dim. échelon.				
	100	0,25	100.25/23	5-62300-0009		400	600	50	800	100		CH+350	440	
	200	0,15	200.15/24	5-62400-0006										
	300	0,15	300.15/26	5-62600-0011										
						* HC min.200 plus grand que LC								