[1] PLAN D'ENCOMBREMENT

BKG Devis n° : *01/0000/23*

Porte-guillotine sur allège
Moteur haut en tête de la gaine
avec ou sans parachute

[1] Seulement pour planification. Pour commande utilisez les dessins mentionnés ci-dessous

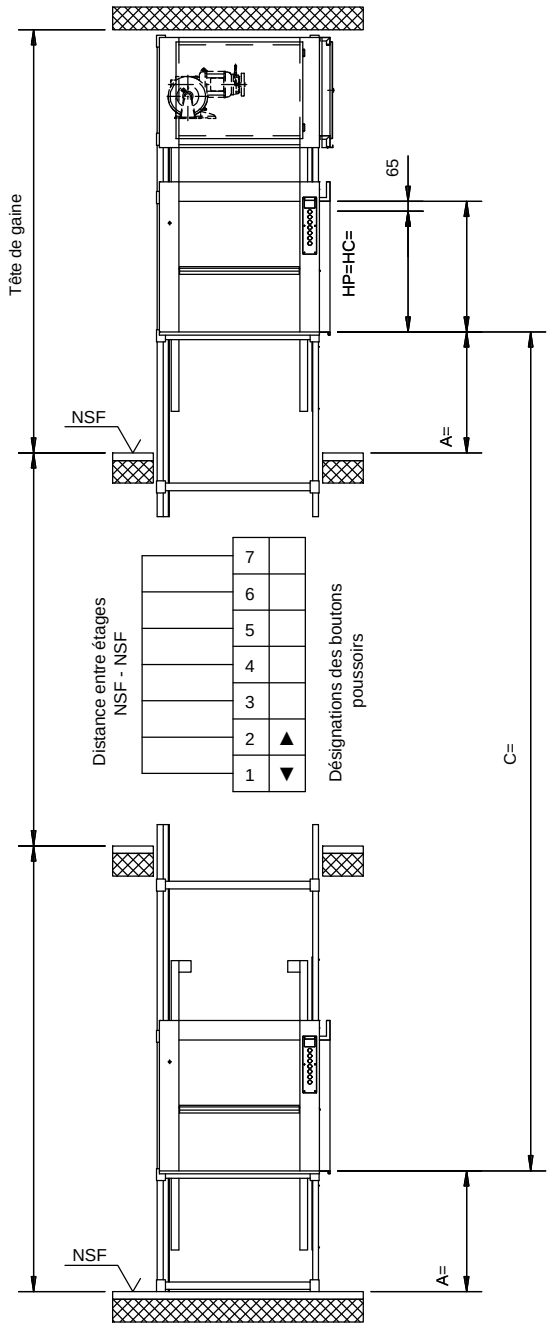

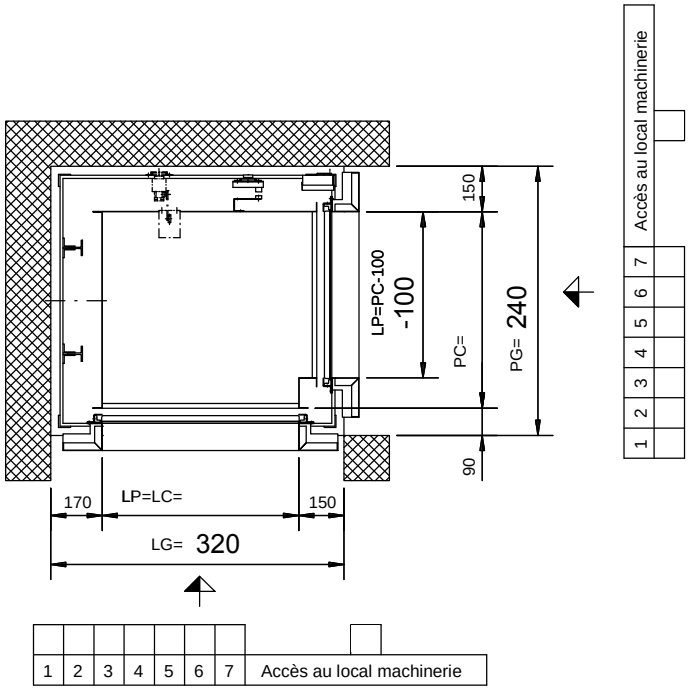

Capacité 100 Kg

La gaine doit être rectangulaire et perpendiculaire. Les tolérances max. de l'axe verticale +20 mm. Toutes les dimensions sont des cotes minimales.

Sous réserve de changements, cotes en mm.

	Q kg	v m/s	BKG type	Dessin No.	Plan	Dimensions de la cabine LC= min. max.	PC= min. max.	Dim. échelon.	HC= min. max.	Dim. échelon.		Hauteur du dernier niveau HP<=800	HP>800	Distance entre étages min.	Hauteur d'allège A=min.
	50	0,45	50.45/7	5-60700-0009	I	400 600	500 600	50	600 800	100		A + HP + 1190	A + (1,5 x HP) + 790	2 x HP + 330 avec hauteur identique des allèges	Niveau inférieur HP/2+130, en sachant qu'un minimum de 700 est à respecter
	100	0,45	100.45/7	5-60700-0010	I	400 900	500 1000		600 1200						
			100.45/6F	5-60610-0003	I	400 900	550 1000		600 1200						
			100.45/8F	5-60810-0005	I	400 800	500 800		600 800						
												Si porte en haut en equerre A+(1,5xHP)+915			