


1) Seulement pour planification. Pour commande utilisez les dessins mentionnés ci-dessous

Porte d'entretien à votre charge.
Contact de la porte inclus dans la livraison seulement sur demande.

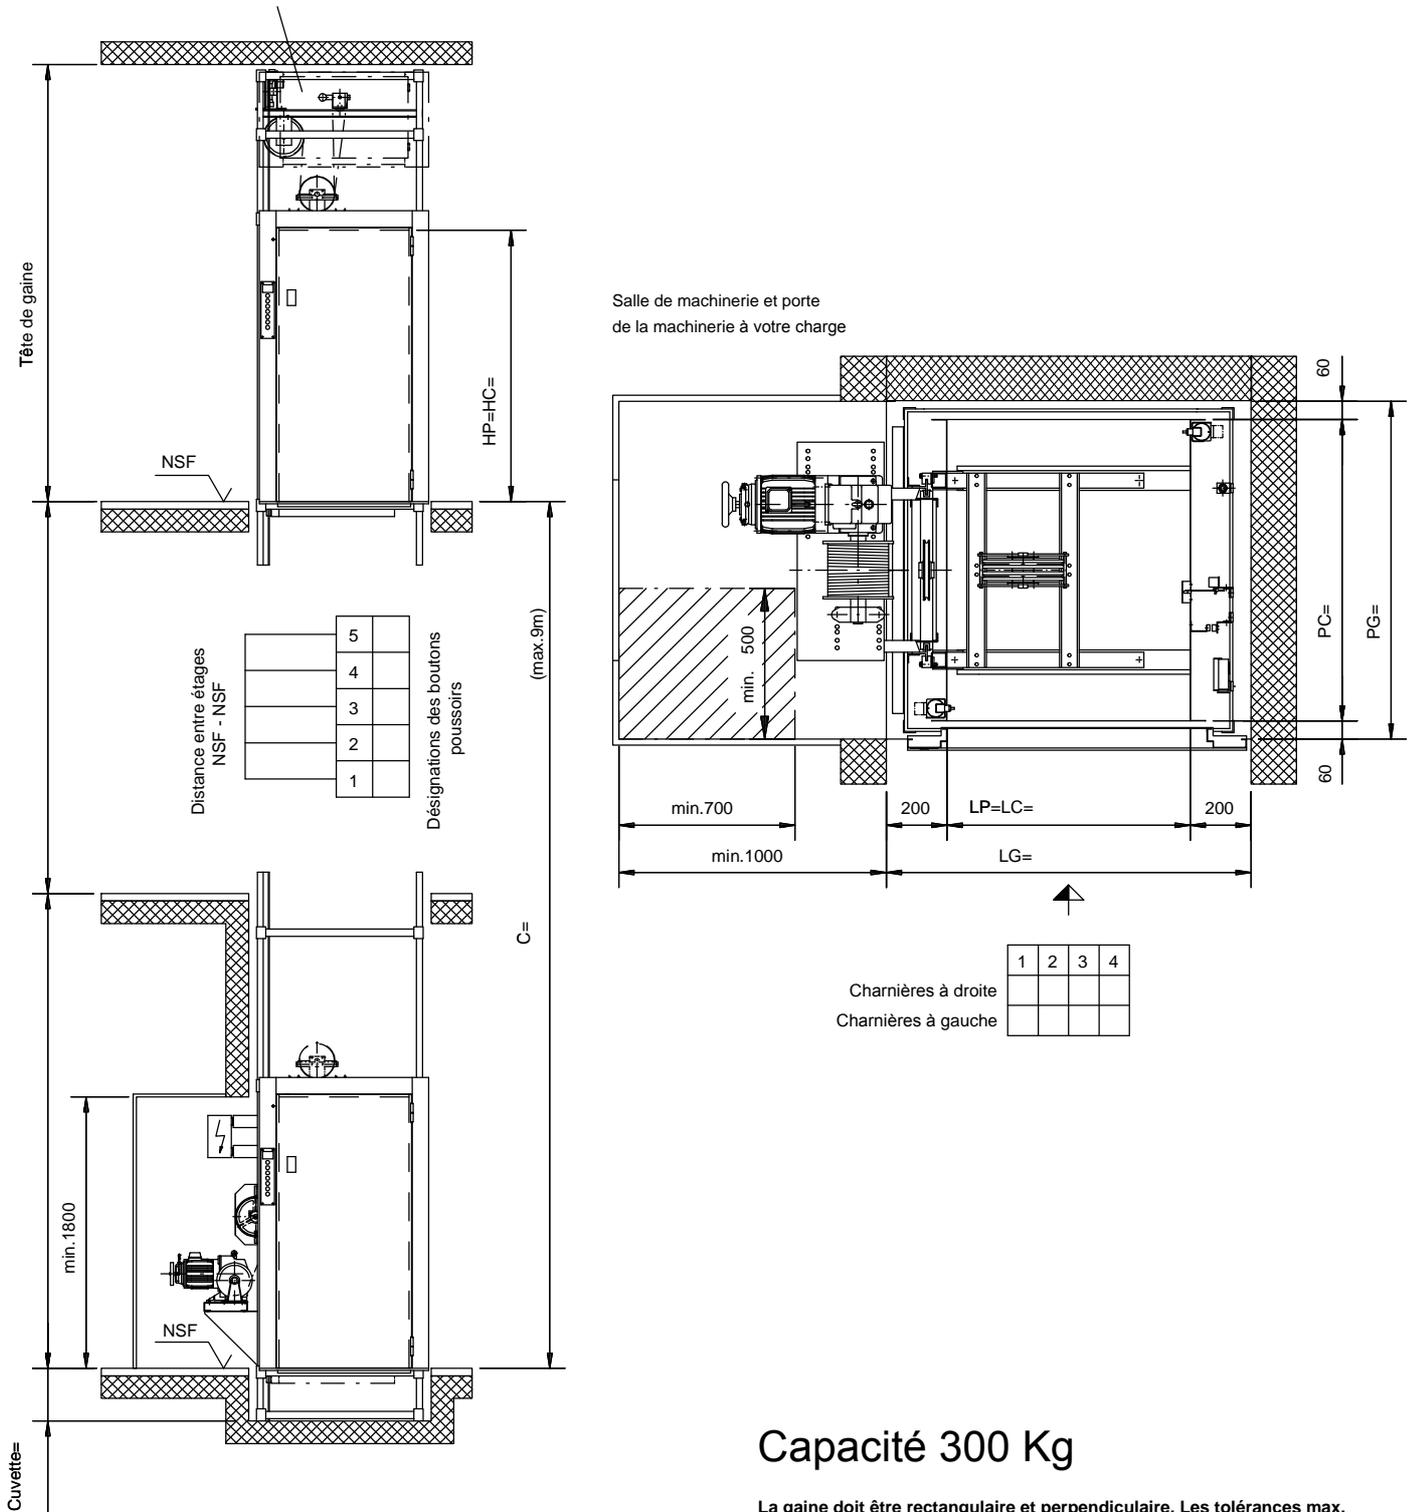

Capacité 300 Kg

La gaine doit être rectangulaire et perpendiculaire. Les tolérances max. de l'axe verticale +20 mm. Toutes les dimensions sont des cotes minimales.

Sous réserve de changements, cotes en mm.

Q	v	BKG	Dessin	Dimensions de la cabine					Hauteur du dernier niveau	Profondeur de cuvette min.
				LC=	PC=	Dim. échelon.	HC=	Dim. échelon.		
kg	m/s	type	No.	min.	max.		min.			
300	0,18	300.15/45F	5-64510-0002	600	800		1300		HP+1100	170
				1000	1000		2000			