


1) Seulement pour planification. Pour commande utilisez les dessins mentionnés ci-dessous

Porte d'entretien à votre charge.
Contact de la porte inclus dans la livraison seulement sur demande.

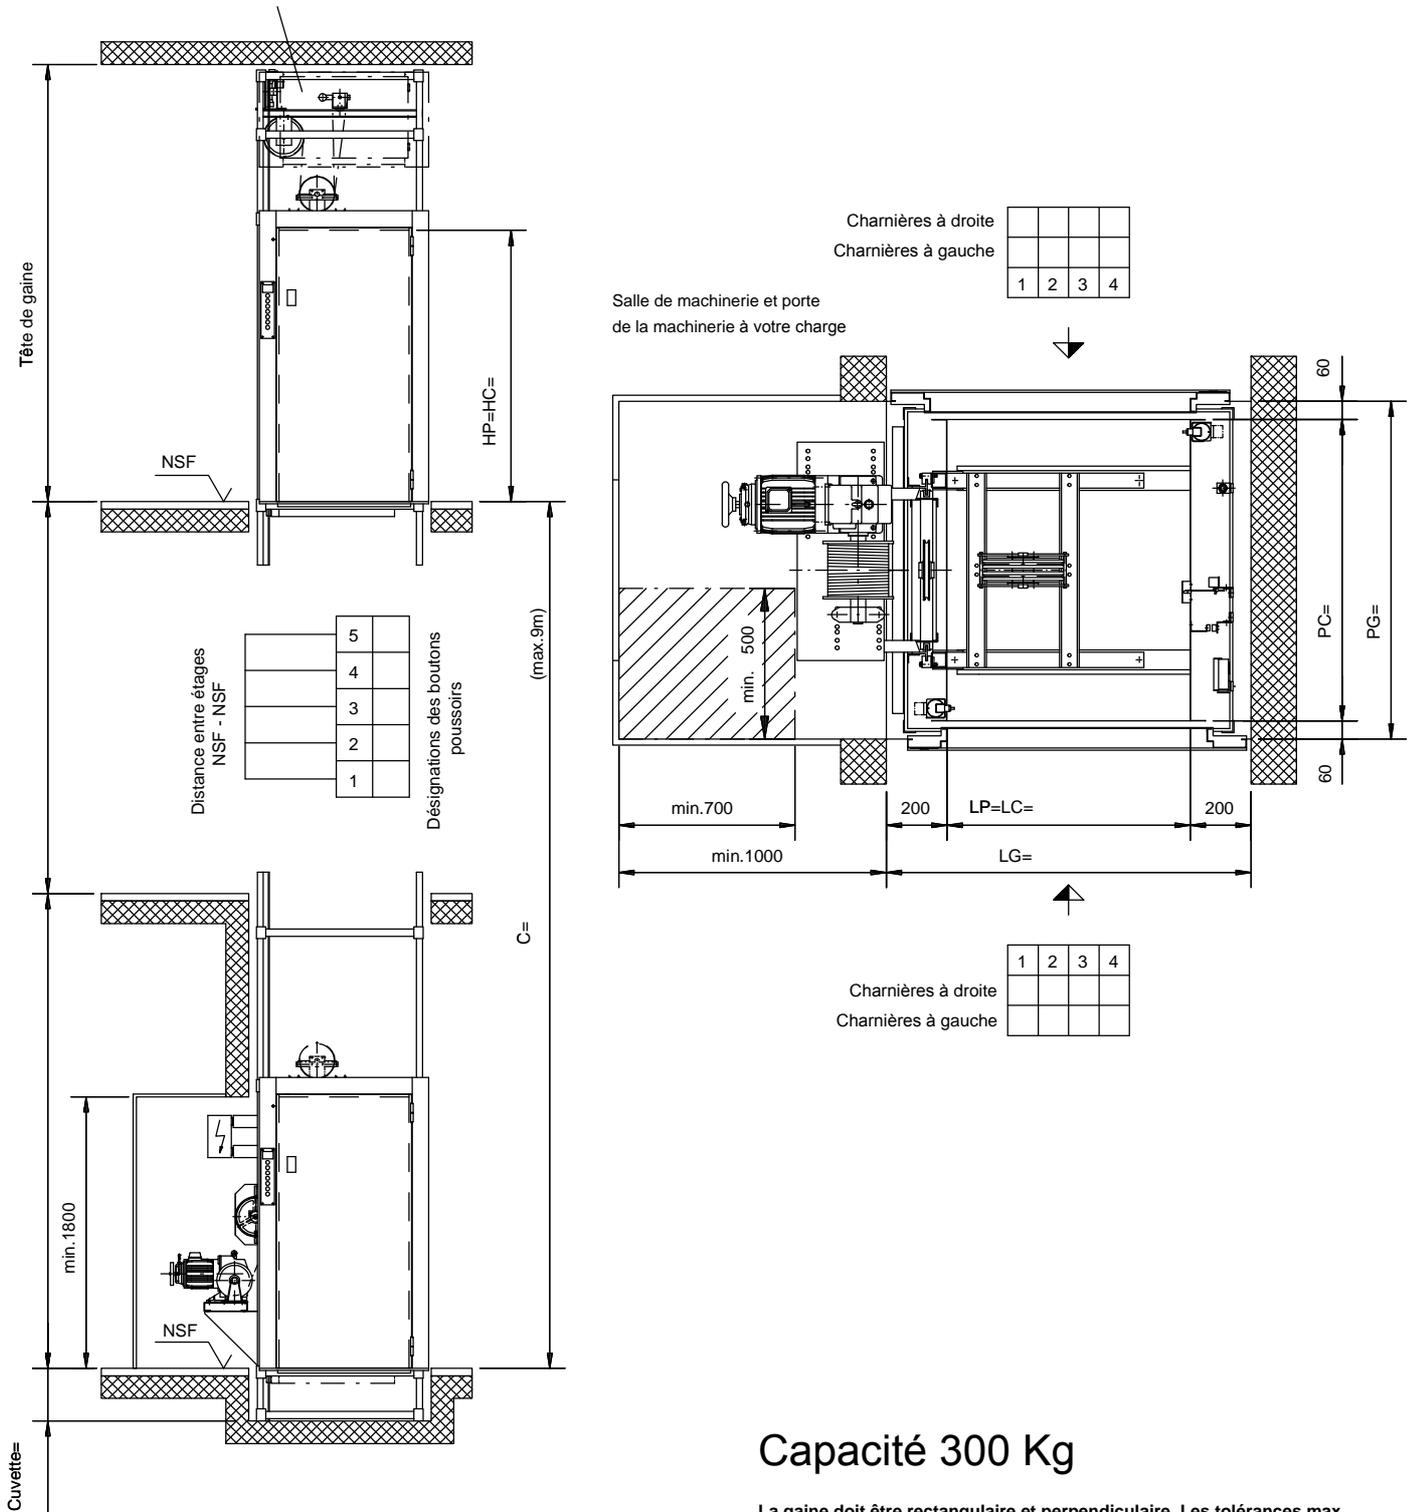

Sous réserve de changements, cotes en mm.

Capacité 300 Kg

La gaine doit être rectangulaire et perpendiculaire. Les tolérances max. de l'axe verticale +20 mm. Toutes les dimensions sont des cotes minimales.

Q	v	BKG	Dessin	Dimensions de la cabine					Hauteur du dernier niveau	Profondeur de cuvette min.
				LC=	PC=	Dim. échelon.	HC=	Dim. échelon.		
kg	m/s	type	No.	min.	max.		min.	max.		
300	0,18	300.15/45F	5-64510-0002	600	800		1300		HP+1100	170
				1000	1000		2000			