[1] PLAN D'ENCOMBREMENT

BKG Devis n° : *01/0000/23*

# Porte-battantes au ras du sol
# Moteur haut en tête de gaine
# avec parachute

[1] Seulement pour planification. Pour commande utilisez les dessins mentionnés ci-dessous

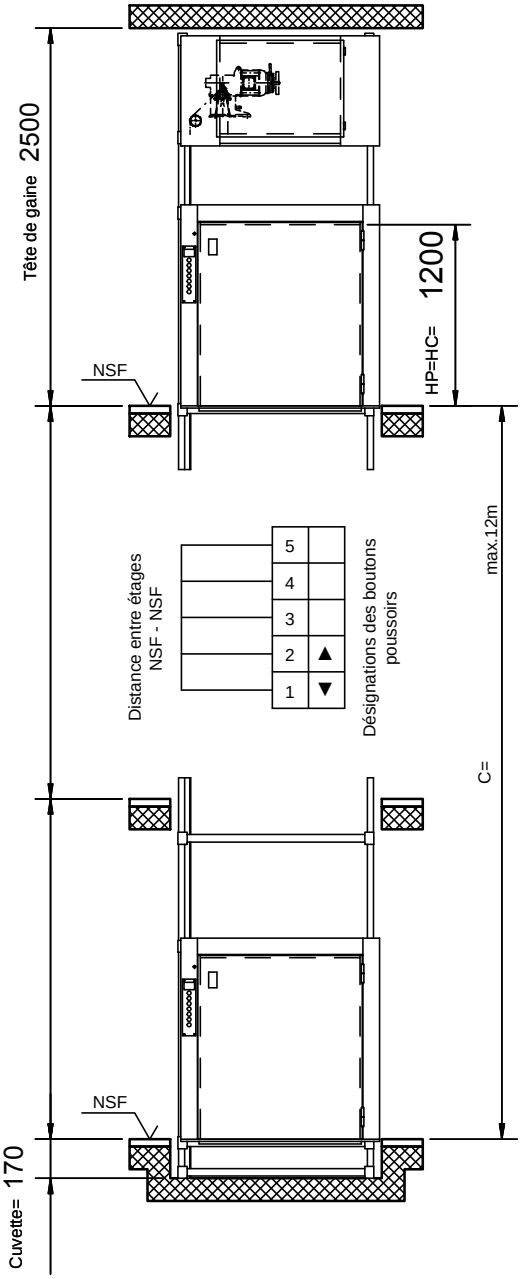


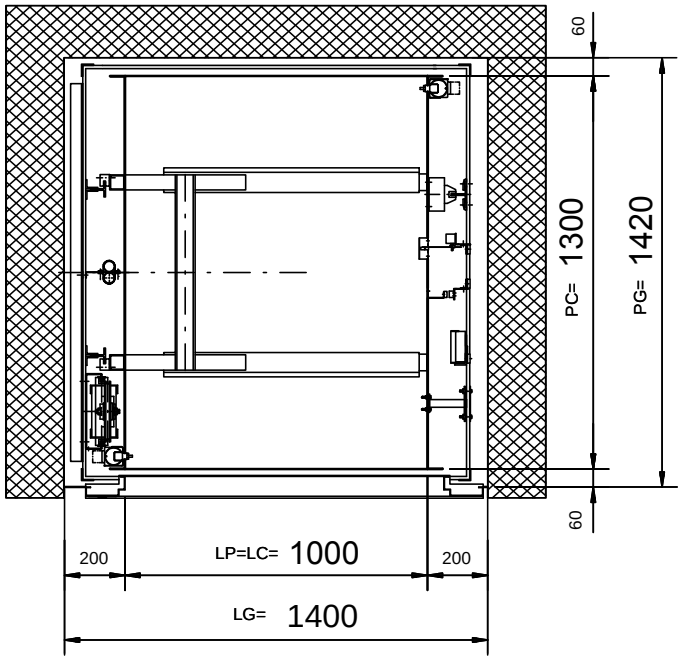


| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Accès au local machinerie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charnières à droite | | | | | | |
| Charnières à gauche | | | | | | |

## Capacité 300 Kg

**La gaine doit être rectangulaire et perpendiculaire. Les tolérances max. de l'axe verticale +20 mm. Toutes les dimensions sont des cotes minimales.**

Sous réserve de changements, cotes en mm.

| Q kg | v m/s | BKG type | Dessin No. | | Dimensions de la cabine LC= min. max. | PC= min. max. | | HC= min. max. | | | Hauteur du dernier niveau | Profondeur de cuvette min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 0,15 | 300.15/47F | 5-64710-0002 | | 1000 | 1300 | | 1200 | | | 2500 | 170 |