[1] PLAN D'ENCOMBREMENT

BKG Devis n° : *01/0000/23*

Porte-battantes au ras du sol
Moteur haut en tête de gaine
avec ou sans parachute

[1] Seulement pour planification. Pour commande utilisez les dessins mentionnés ci-dessous

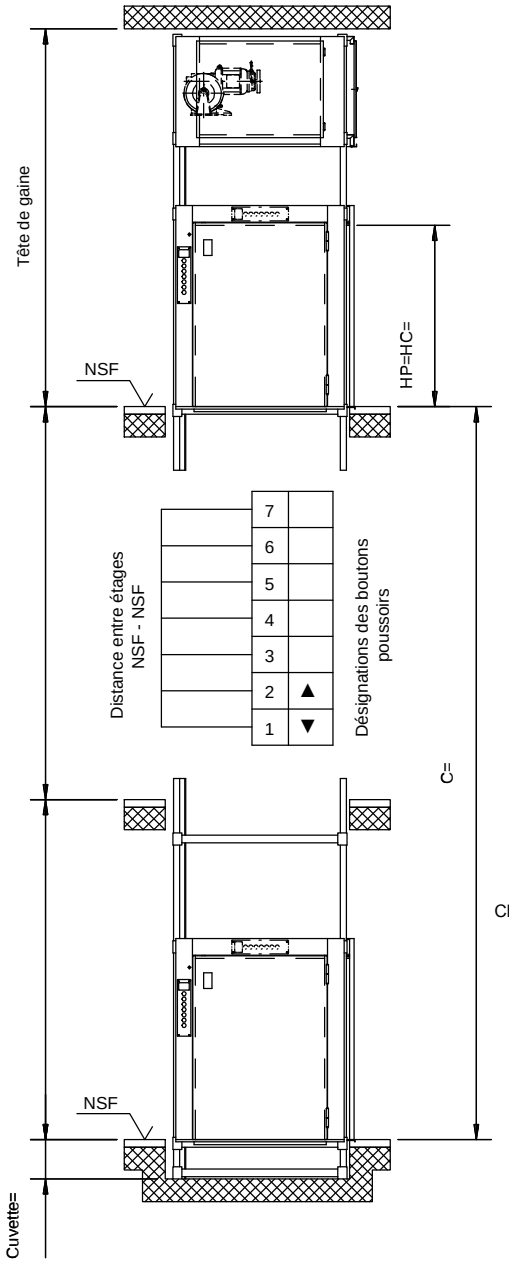

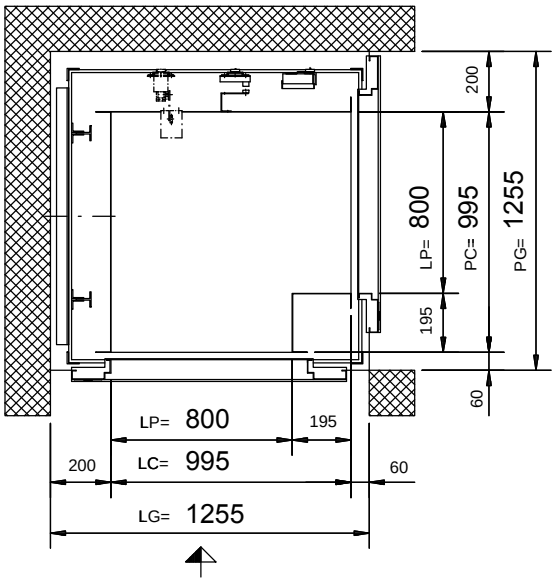

	1	2	3	4	5	6	7	Accès au local machinerie
Charnière à droite								
Charnière à gauche								

	1	2	3	4	5	6	7	Accès au local machinerie
Charnière à droite								
Charnière à gauche								

Capacité 300 Kg

La gaine doit être rectangulaire et perpendiculaire. Les tolérances max. de l'axe verticale +20 mm. Toutes les dimensions sont des cotes minimales.

Sous réserve de changements, cotes en mm.

Q kg	v m/s	BKG type	Dessin No.	Dimensions de la cabine LC= min. max.	PC= min. max.	Dim. échelon.	HC= min. max.	Dim. échelon.	Hauteur du dernier niveau HP<1100	HP>=1100	Profondeur de cuvette min.
100	0,30	100.30/12	5-61200-0005	595	695	50	800	100	HP+1300	HP+1300	260
		100.30/12F	5-61210-0003		995						
300	0,30	300.30/13	5-61300-0007	995	795		1200		2400		
	0,20	300.30/13F	5-61310-0003		995				HP+1300		