BKG Devis n° : *01/0000/23*

[1] **PLAN D'ENCOMBREMENT**

Porte-battantes au ras du sol
Moteur haut en tête de gaine
avec parachute

[1] Seulement pour planification. Pour commande utilisez les dessins mentionnés ci-dessous

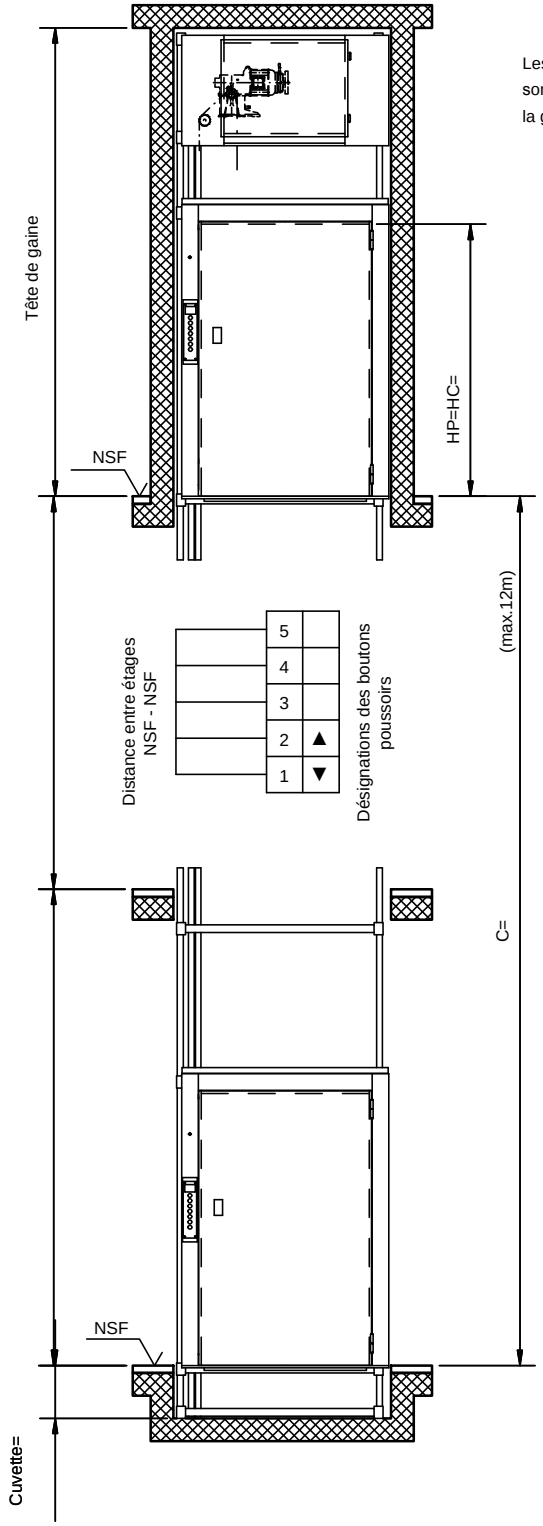

Les charges de support du treuil sont transmises aux parois de la gaine.

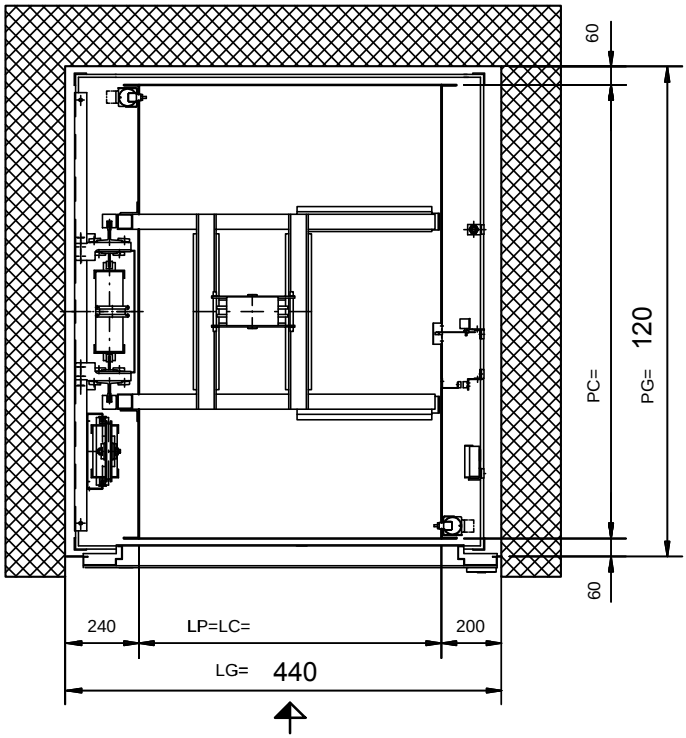

	1	2	3	4	5	Accès au local machinerie
Charnières à droite						
Charnières à gauche						

Capacité 500 Kg

La gaine doit être rectangulaire et perpendiculaire. Les tolérances max. de l'axe verticale +20 mm. Toutes les dimensions sont des cotes minimales.

Sous réserve de changements, cotes en mm.

Q kg	v m/s	BKG type	Dessin No.		Dimensions de la cabine LC= min. max.	PC= min. max.	Dim. échelon.	HC= min. max.	Dim. échelon.		Hauteur du dernier niveau	Profondeur de cuvette min.
500	0,15	500.15/44F	5-64410-0002		800 1200	1100 1500		1300 2000			HP+1350	170