


1) Seulement pour planification. Pour commande utilisez les dessins mentionnés ci-dessous

Porte d'entretien à votre charge.

Contact de la porte inclus dans la livraison seulement sur demande.

Les charges du support de poulie
sont transmises aux parois de la cage.

Salle de machinerie et porte
de la machinerie à votre charge

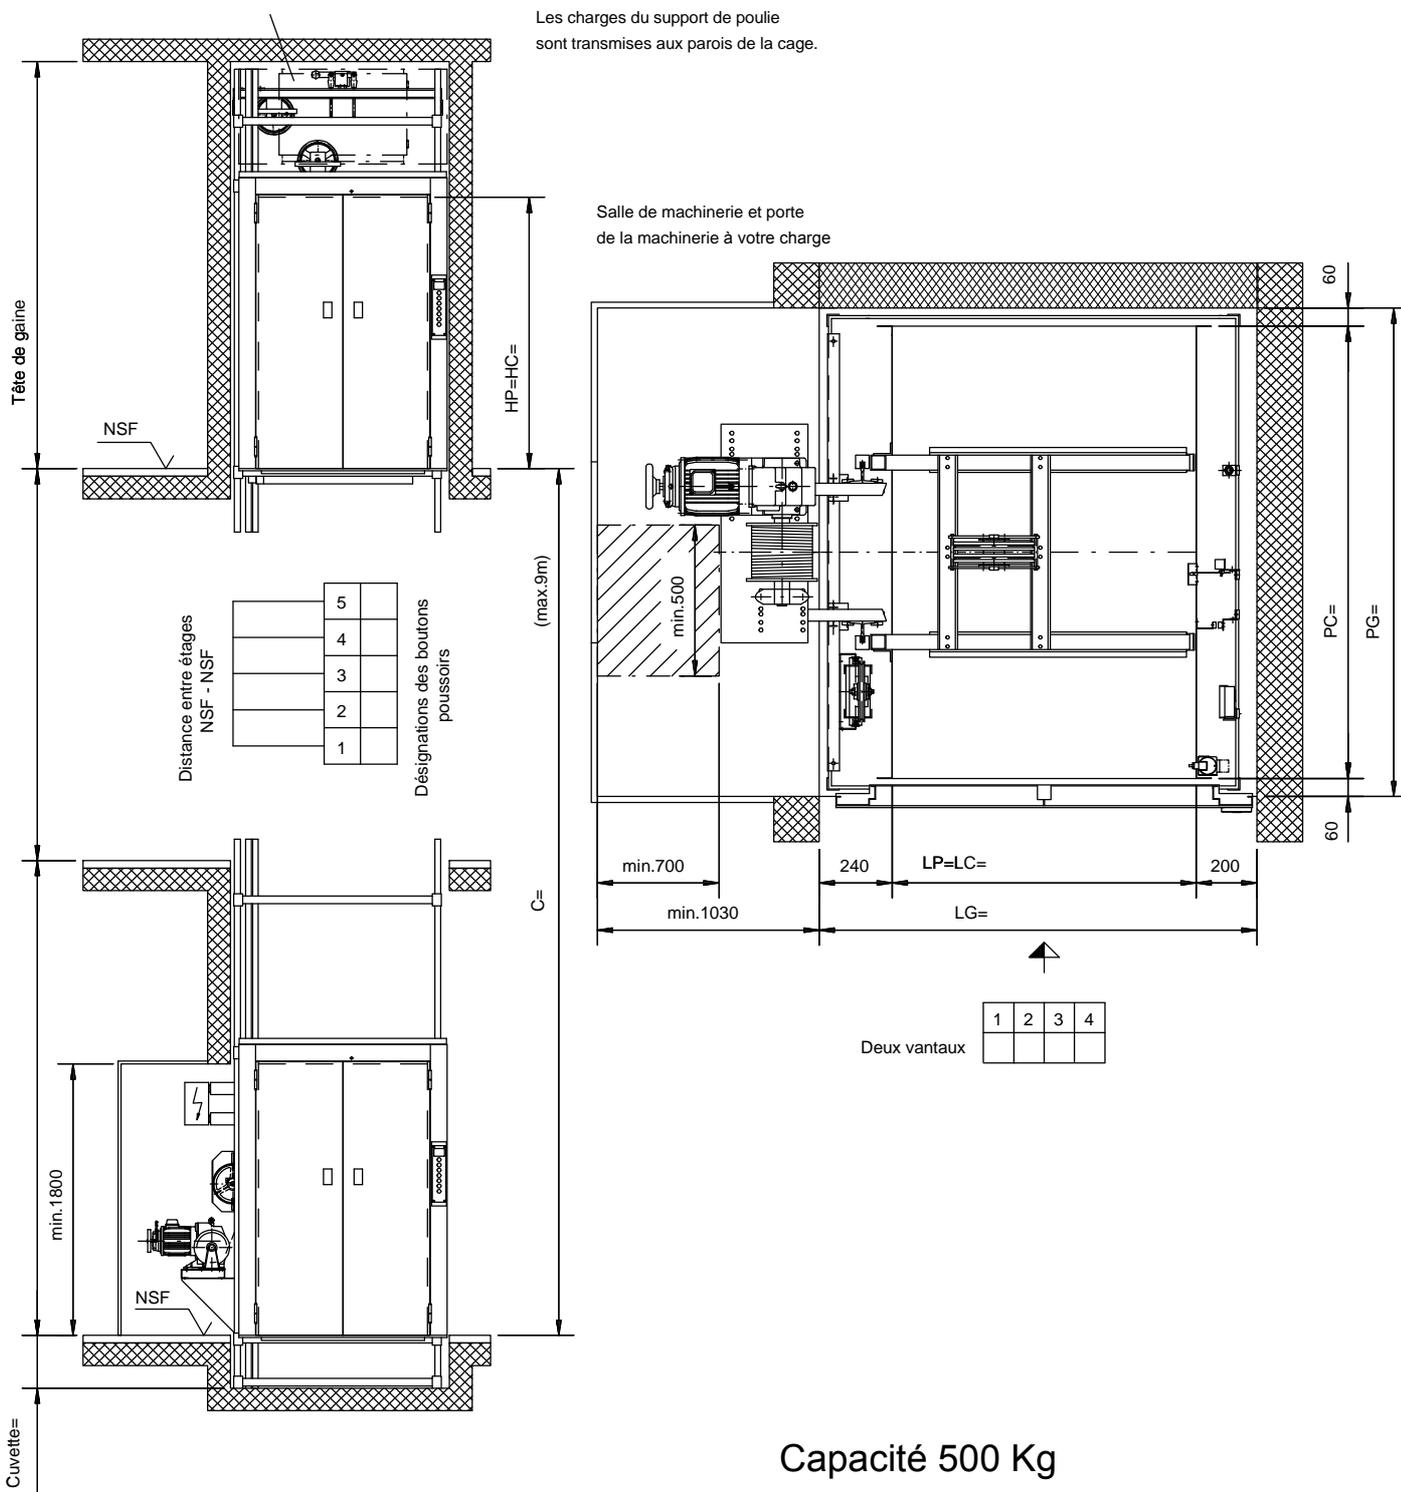

Capacité 500 Kg

La gaine doit être rectangulaire et perpendiculaire. Les tolérances max. de l'axe verticale +20 mm. Toutes les dimensions sont des cotes minimales.

Sous réserve de changements, cotes en mm.

Q	v	BKG	Dessin	Dimensions de la cabine					Hauteur du dernier niveau	Profondeur de cuvette min.
				LC= min. max.	PC= min. max.	Dim. échelon.	HC= min. max.	Dim. échelon.		
500	0,18	500.15/46F	5-64610-0002	800	1100		1300		HP+900	170
				1200	1500		2000			