[1] PLAN D'ENCOMBREMENT

BKG Devis n° : *01/0000/23*

Porte-battantes au ras du sol
Moteur latéral
avec parachute

[1] Seulement pour planification. Pour commande utilisez les dessins mentionnés ci-dessous

Porte d'entretien à votre charge.
Contact de la porte inclus dans la livraison seulement sur demande.

Les charges du support de poulie
sont transmises aux parois de la cage.

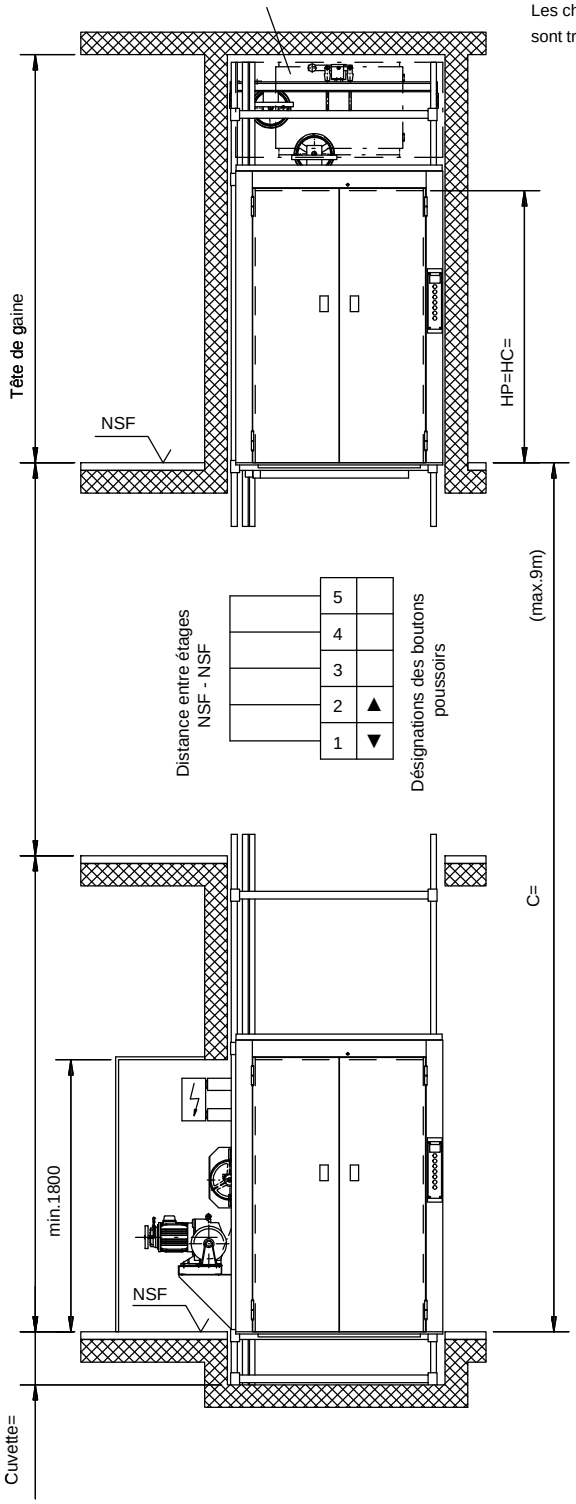

Deux vantaux

1	2	3	4

Salle de machinerie et porte
de la machinerie à votre charge.

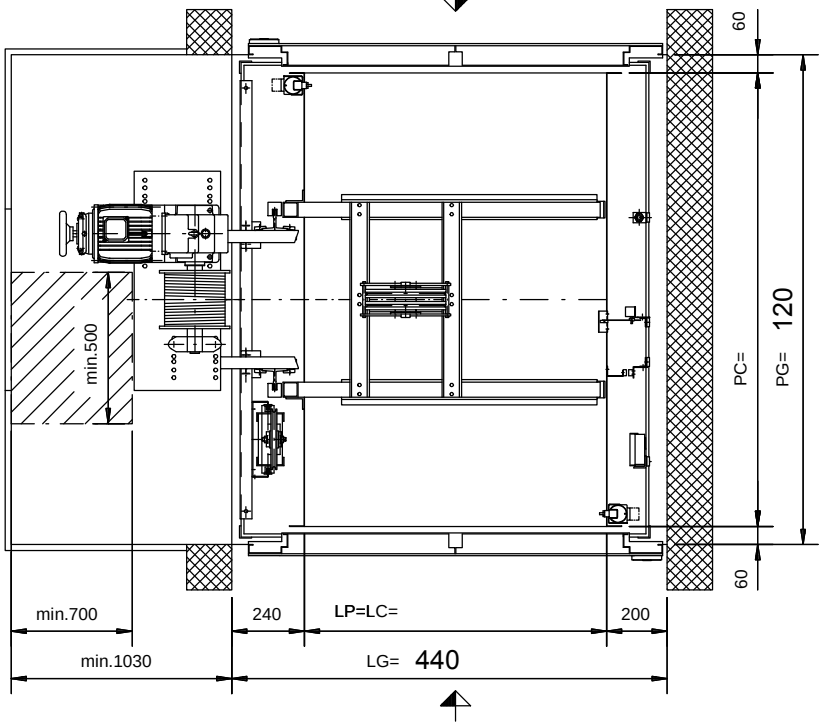

Deux vantaux

1	2	3	4

Capacité 500 Kg

La gaine doit être rectangulaire et perpendiculaire. Les tolérances max. de l'axe verticale +20 mm. Toutes les dimensions sont des cotes minimales.

Sous réserve de changements, cotes en mm.

	Q kg	v m/s	BKG type	Dessin No.		Dimensions de la cabine LC= min. max.	PC= min. max.	Dim. échelon.	HC= min. max.	Dim. échelon.		Hauteur du dernier niveau	Profondeur de cuvette min.	
	500	0,18	500.15/46F	5-64610-0002		800 1200	1100 1500		1300 2000			HP+900	170	