

1) PLAN D'ENCOMBREMENT BKG Devis n°:

Porte-battantes au ras du sol Moteur haut en tête de gaine

1) Seulement pour planification. Pour commande utilisez les dessins mentionnés ci-dessous

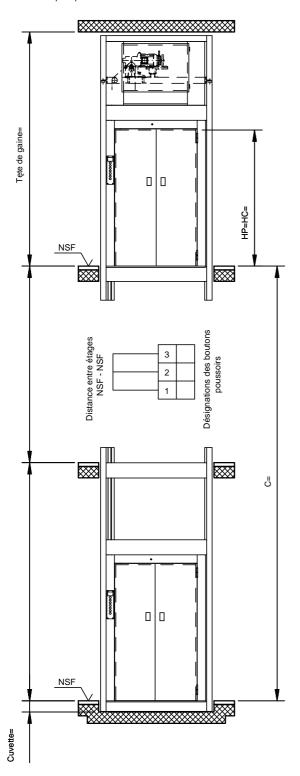



Si gaine existante en mur ou en béton, des dimensions gaine plus petites sont possibles!

Charnières à gauche

Capacité Kg

La gaine doit être rectangulaire et perpendiculaire. Les tolérances max. de l'axe verticale +20 mm. Toutes les dimensions sont des cotes minimales.

Sous ré	serve de d	changements,	cotes en mm	١.				de	l'axe ve	erticale +20 mm. Toutes les dim	ensions sont des c	otes minimale	∍s.
Q kg	v m/s	BKG type	Dessir No.	า	Di LC=	mensior PC=	ns de la	cabine HC=			Hauteur du dernier niveau	Profondeur de cuvette min.	
500	0,10	500.10/49	5-64910-0	0001	1000	4.400		4000			2200	470	
750	0,15	750.15/49	5-64910-0003		1000	1400		1800			3200	170	
			•										