



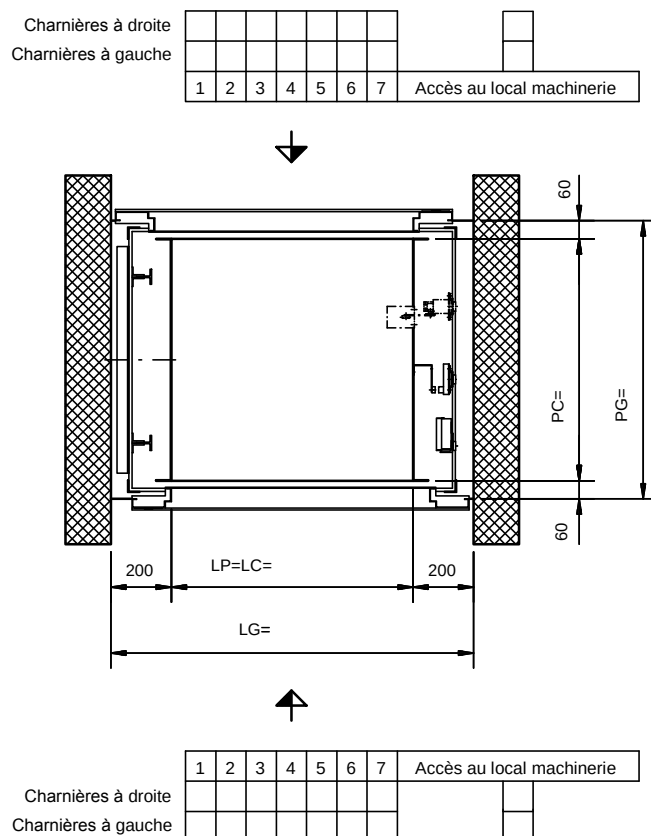

1) PLAN D'ENCOMBREMENT

¹⁾ Seulement pour planification. Pour commande utilisez les dessins mentionnés ci-dessous

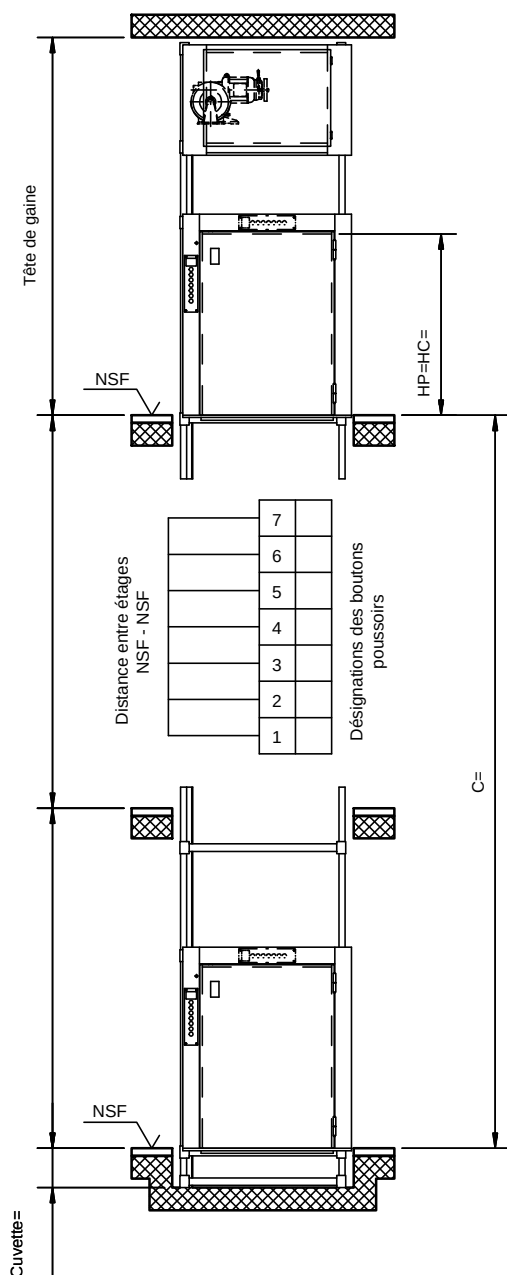

Capacité 300 Kg

La gaine doit être rectangulaire et perpendiculaire. Les tolérances max. de l'axe verticale +20 mm. Toutes les dimensions sont des cotes minimales.

Sous réserve de changements, cotes en mm.

	Q	v	BKG	Dessin		Dimensions de la cabine						Hauteur du dernier niveau		Profondeur de cuvette min.	
	kg	m/s	type	No.		LC= min. max.	PC= min. max.	Dim. échelon.	HC= min. max.	Dim. échelon.		HP<1100	HP>=1100		
	100	0,30	100.30/9	5-60900-0009		400	600	50	800	100		HP+1300	HP+1300	260	
			100.30/9F	5-60910-0003			1000								
	300	0,30	300.30/11	5-61100-0017		1000	800	1200				2400	HP+1300		
		0,20	300.30/11F	5-61110-0016			1000					HP+1300			