



1) Seulement pour planification. Pour commande utilisez les dessins mentionnés ci-dessous

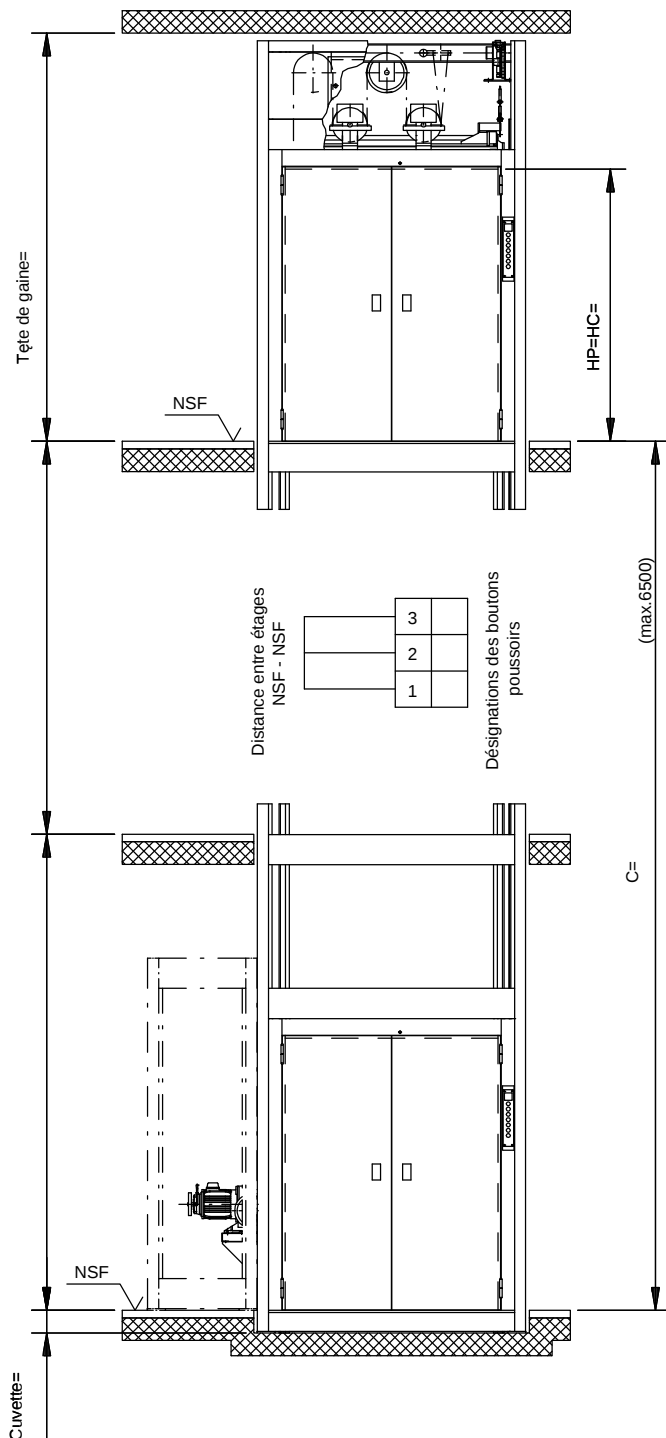

Revêtements et porte de la
machinerie à votre charge.

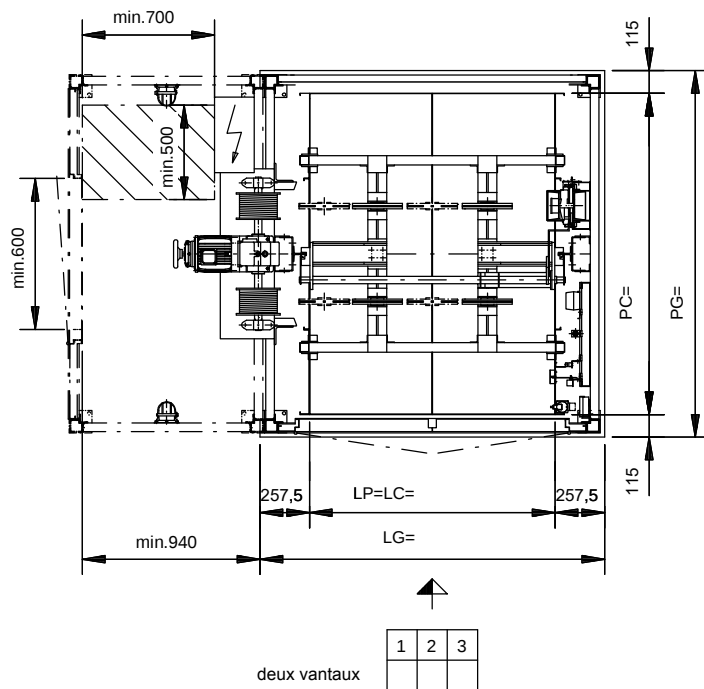

Si gaine existante en mur ou en béton, des
dimensions gaine plus petites sont possibles !

Capacité Kg

La gaine doit être rectangulaire et perpendiculaire. Les tolérances max.
de l'axe verticale +20 mm. Toutes les dimensions sont des cotes minimales.

Sous réserve de changements, cotes en mm.

Q	v	BKG	Dessin	Dimensions de la cabine				Hauteur du dernier niveau	Profondeur de cuvette min.
				LC=	PC=	HC=			
500	0,15	500.15/59	5-65910-0003	1000	1400	1800		2700	170
750		750.15/59	5-65910-0004						