
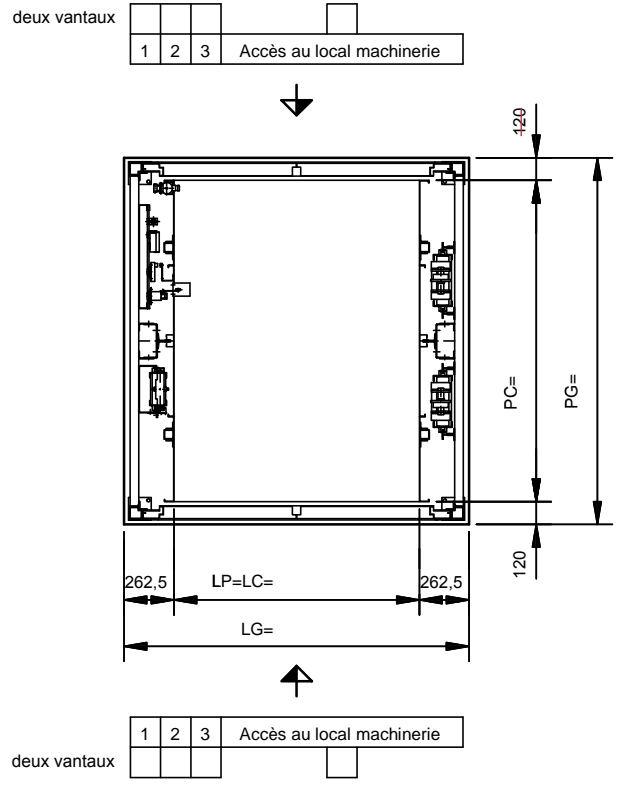


1) Seulement pour planification. Pour commande utilisez les dessins mentionnés ci-dessous

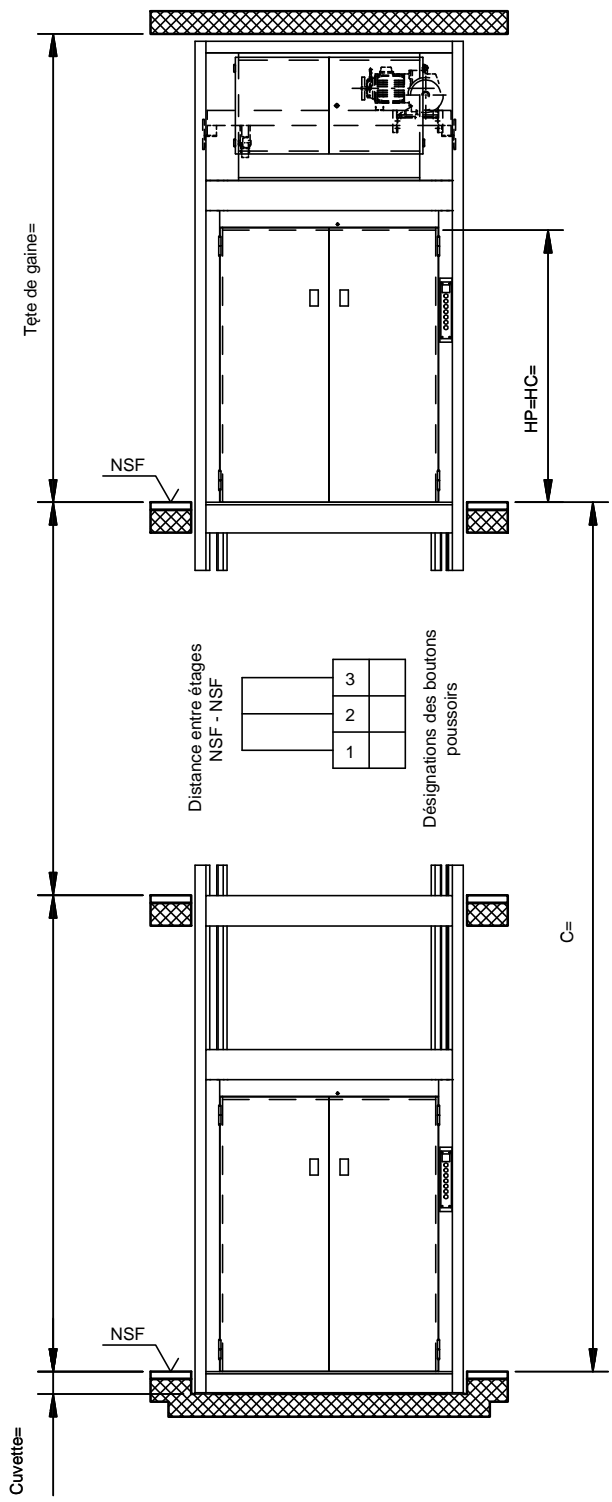

Si gaine existante en mur ou en béton, des dimensions gaine plus petites sont possibles !

Capacité Kg

La gaine doit être rectangulaire et perpendiculaire. Les tolérances max. de l'axe verticale +20 mm. Toutes les dimensions sont des cotes minimales.

Sous réserve de changements, cotes en mm.

Q	v	BKG	Dessin	Dimensions de la cabine			Hauteur du dernier niveau	Profondeur de cuvette min.
				LC=	PC=	HC=		
kg	m/s	type	No.					
1000	0,15	1000.15/50P	5-65010-0001	1300	1700	2000	3300	170
750		750.15/50P	5-65010-0003					