



1) PLAN D'ENCOMBREMENT


Porte-battantes à deux vantaux

Moteur haut en tête de gaine

¹⁾ Seulement pour planification. Pour commande utilisez les dessins mentionnés ci-dessous



1	2	3	Accès au local machinerie

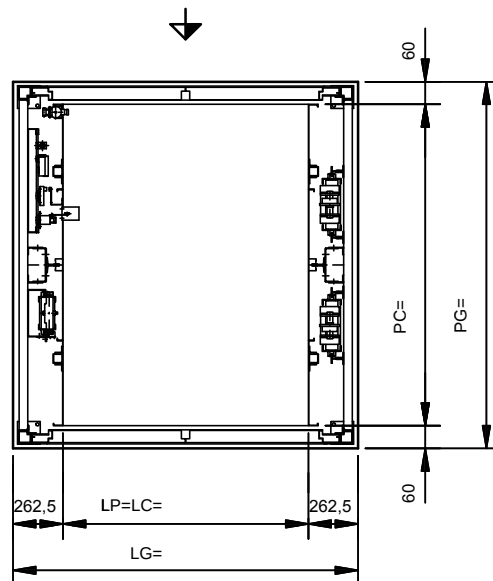

deux vantaux

1	2	3	Accès au local machinerie		

Si gaine existante en mur ou en béton, des dimensions gaine plus petites sont possibles !

Capacité	Kg
----------	----

La gaine doit être rectangulaire et perpendiculaire. Les tolérances max. de l'axe verticale +20 mm. Toutes les dimensions sont des cotes minimales.

Sous réserve de changements, cotes en mm.

	Q	v	BKG	Dessin		Dimensions de la cabine						Hauteur du dernier niveau	Profondeur de cuvette min.	
	kg	m/s	type	No.		LC=	PC=		HC=					
	1000	0,15	1000.15/50	5-65010-0001		1300	1700		1800			3100	170	
	750		750.15/50	5-65010-0003										