

DEPUIS 1948

# LE MONTE-CHARGE ACCOMPAGNÉ **BKG**

ROBUSTE - PRÉCIS - PERMET D'ACCOMPAGNER LES CHARGES LOURDES




[www.bkgfrance.com](http://www.bkgfrance.com)

# FICHE TECHNIQUE MONTE-CHARGE ACCOMPAGNÉ

Sa polyvalence d'utilisation permet de transporter les charges avec ou sans accompagnement d'une personne qualifiée.

Les contraintes structurelles sont solutionnées par une ossature autoportante et une cuvette réduite. Conçu pour une utilisation intensive, il s'adapte à tous types d'activités.

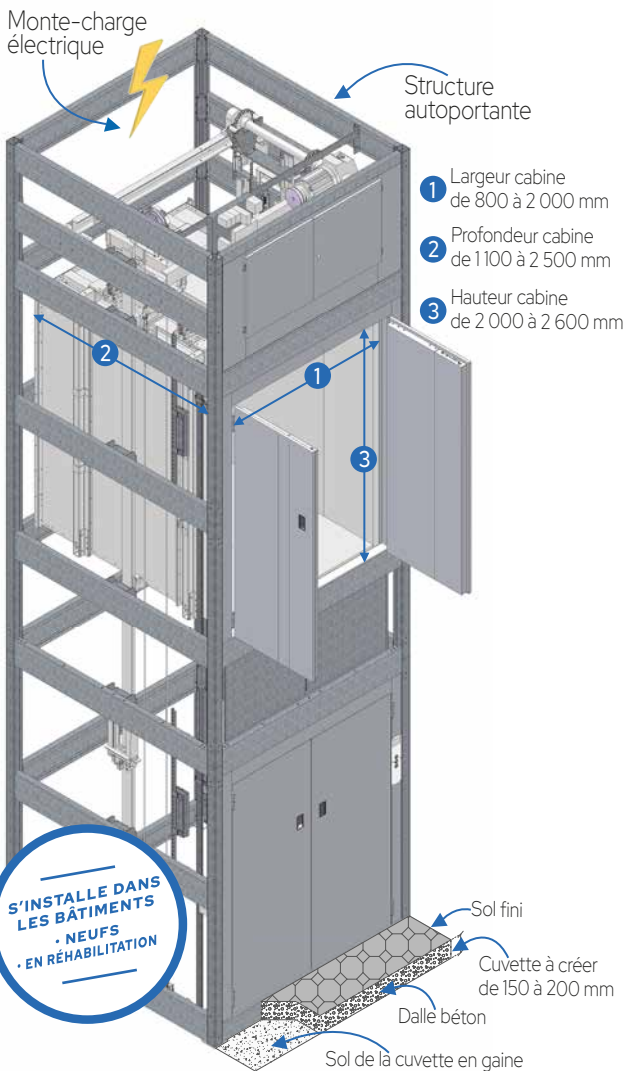

## CAPACITÉ UTILE

• 500Kg • 750Kg • 1000Kg • 1500Kg • 2 000Kg



## SENS DE SERVICE

500Kg à 750Kg

1000Kg à 2 000Kg



## FINITIONS

### Cabine, portes et habillage tôlé :

- Galvanisé à chaud
- Peinture d'apprêt RAL 7005
- Thermolaquage RAL au choix
- Inox brossé standard 1.4016 / AISI 430
- Inox brossé alimentaire 1.4301 / AISI 304
- Inox brossé avec ajout titane 1.4571 / AISI 316Ti



## RÉSISTANCE AU FEU

- Portes pare flammes E120 (120 min)
- Portes coupe-feu EI60 (60 min) : possible uniquement pour un seul vantail




## AUTRES OPTIONS

- Alimentation de base triphasé 400V+N
- Alimentation triphasé 220V sans neutre
- Habillage tôlé
- Sens d'ouverture des portes au choix
- Contact de surcharge
- Protection des charges en cabine
- Parachutage (salle accessible sous la gaine)
- Protection IP44 ou IP65 (poussière / eau)
- Variation de fréquence
- Interphone avec combiné aux paliers
- Échelle d'accès machinerie
- Télésurveillance

NB : Le système d'appel d'urgence en cabine est à prévoir par l'ascensoriste



## SECTEUR D'INTERVENTION

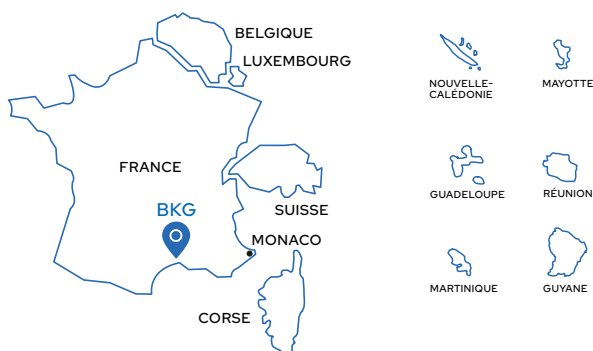

Votre distributeur local