BKG **Devis n° :** ***01/0000/23***

1) PLAN D'ENCOMBREMENT

Porte-guillotine sur allège
Moteur bas en gaine
avec parachute

1) Seulement pour planification. Pour commande utilisez les dessins mentionnés ci-dessous

Porte d'entretien à votre charge .
Contact de la porte inclus dans la livraison seulement sur demande.

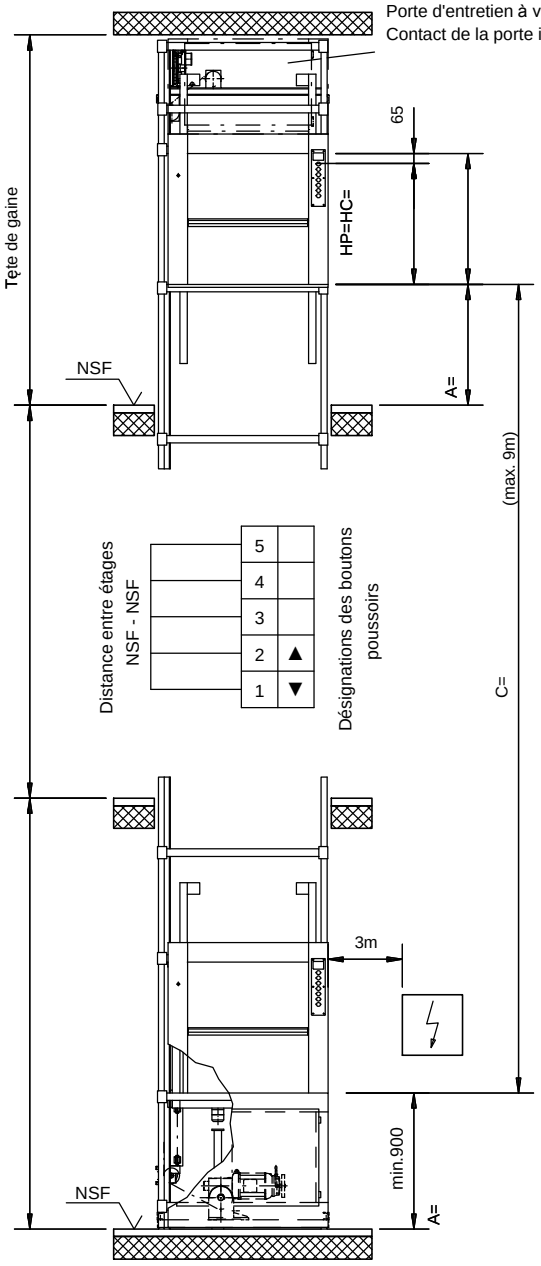

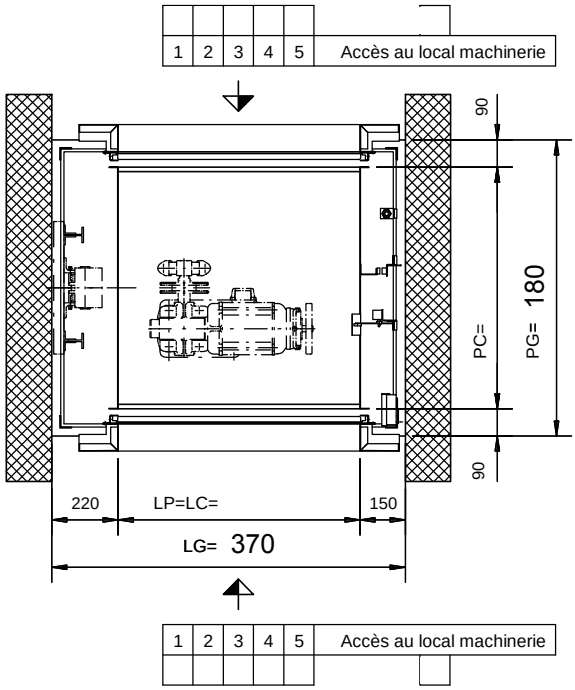

Capacité 100 Kg

La gaine doit être rectangulaire et perpendiculaire. Les tolérances max. de l'axe verticale +20 mm. Toutes les dimensions sont des cotes minimales.

Sous réserve de changements, cotes en mm.

	Q kg	v m/s	BKG type	Dessin No.		Dimensions de la cabine LC= min. max.	PC= min. max.	Dim. échelon.	HC= min. max.	Dim. échelon.		Hauteur du dernier niveau	Distance entre étages min.	Hauteur d'allège A=min.
	100	0,30	100.45/41F	5-64110-0004		500 1000	500 1000	50	600 1200	100		A + HP + 850	2 x HP + 330 avec hauteur identique des allèges	Etage intérieur min.900, autres étages min.700

CAD: C:FCA549BC.SZA