[1] **PLAN D'ENCOMBREMENT**

BKG **Devis n° :** ***01/0000/23***

Porte-battantes à deux vantaux
Moteur haut en tête de gaine

[1] Seulement pour planification. Pour commande utilisez les dessins mentionnés ci-dessous

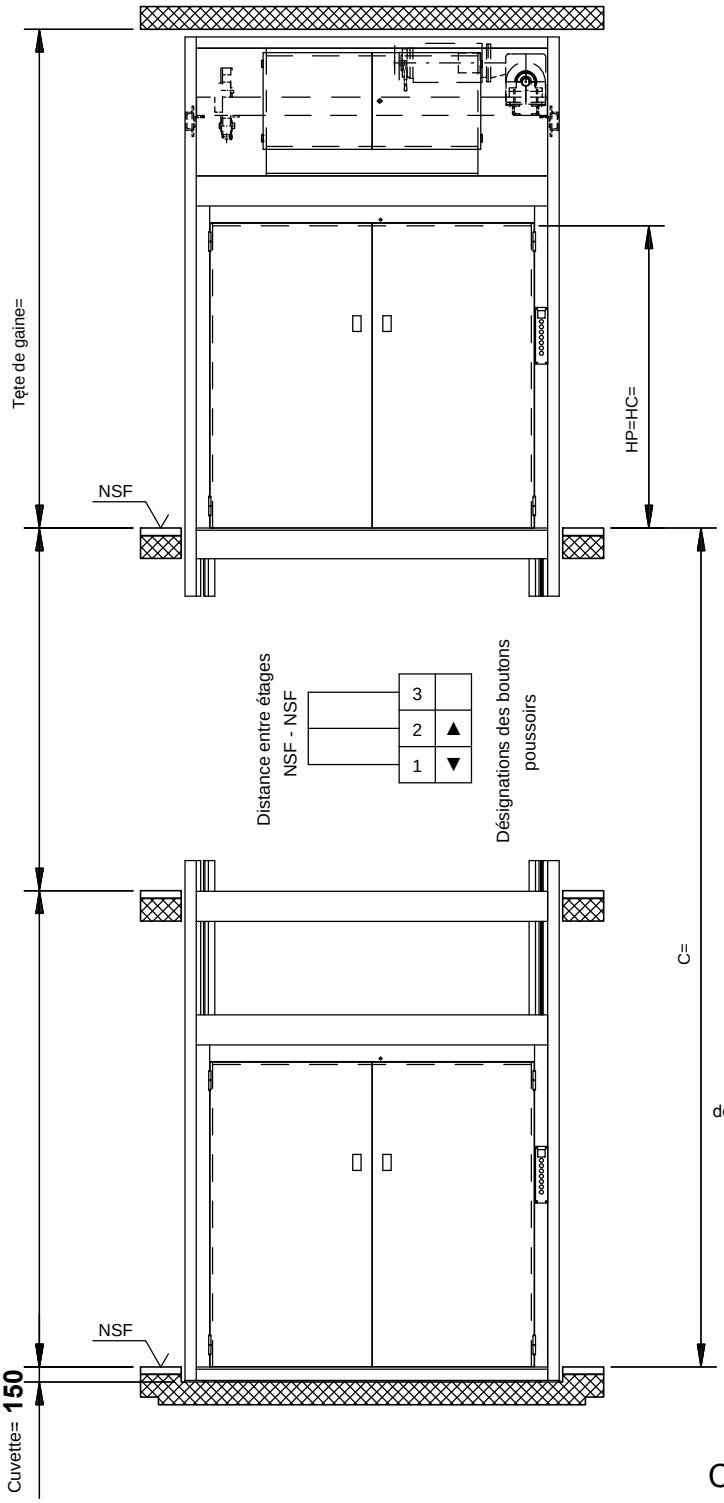

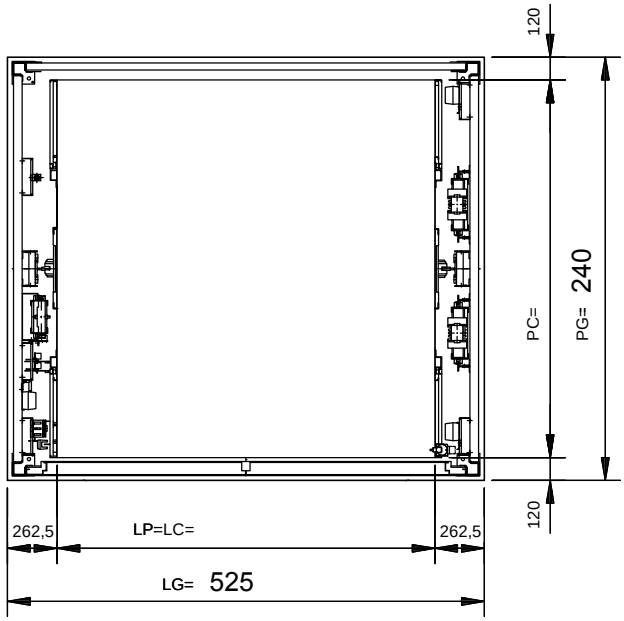

	1	2	3	Accès au local machinerie
deux vantaux				

Si gaine existante en mur ou en béton, des dimensions de gaine plus petites sont possibles !

Capacité 1500 Kg

La gaine doit être rectangulaire et perpendiculaire. Les tolérances max. de l'axe verticale +20 mm. Toutes les dimensions sont des cotes minimales.

Sous réserve de changements, cotes en mm.

Q kg	v m/s	BKG type	Dessin No.		Dimensions de la cabine LC= min. max.	PC= min. max.		HC= min. max.			Hauteur du dernier niveau min.	Hauteur d'allège A min.
2000	0,15	2000.15/90	5-69010-0001		1300	1700		1800			3100	100

CAD: C:6752BB4E.SZA