BKG Devis n° : *01/0000/23*

[1] **PLAN D'ENCOMBREMENT**

Porte-battantes au ras du sol
Moteur haut en tête de gaine

[1] Seulement pour planification. Pour commande utilisez les dessins mentionnés ci-dessous

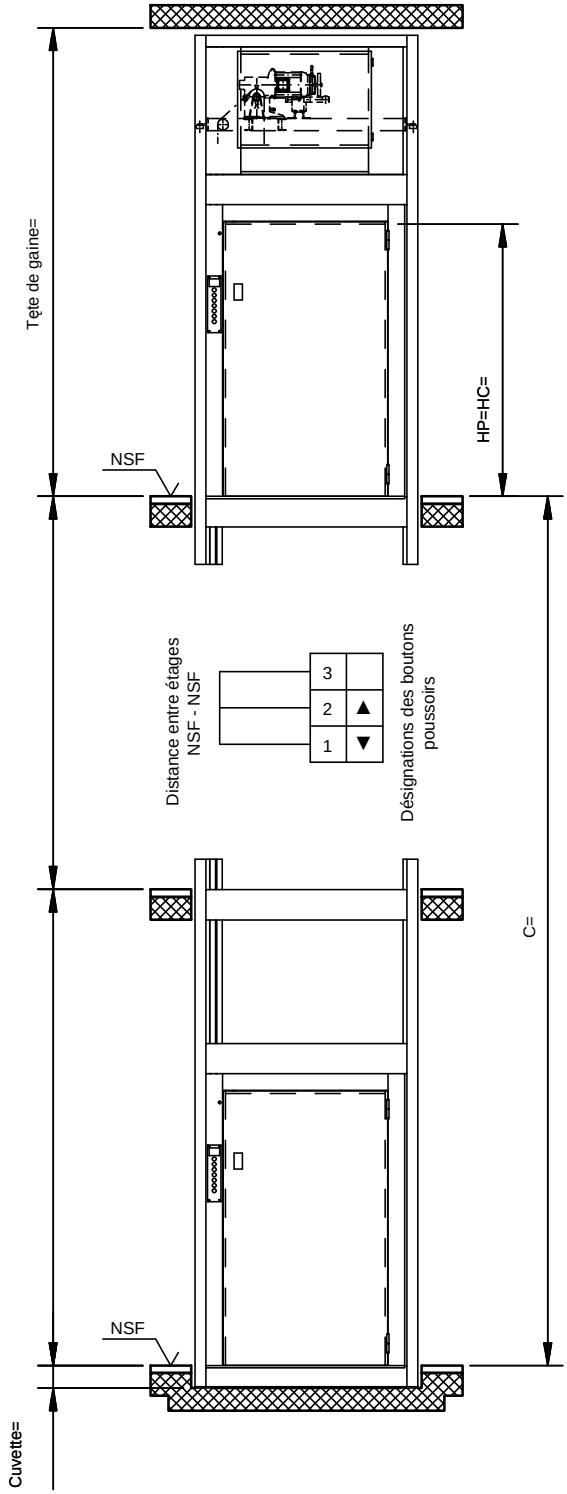

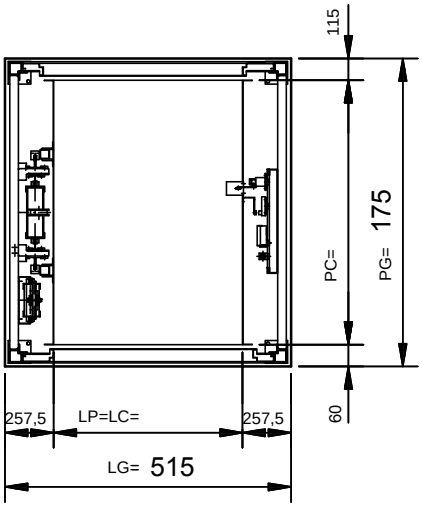

	1	2	3	Accès au local machinerie
Charnières à droite				
Charnières à gauche				

Si gaine existante en mur ou en béton, des dimensions gaine plus petites sont possibles !

Capacité 500 Kg

La gaine doit être rectangulaire et perpendiculaire. Les tolérances max. de l'axe verticale +20 mm. Toutes les dimensions sont des cotes minimales.

Sous réserve de changements, cotes en mm.

Q kg	v m/s	BKG type	Dessin No.		Dimensions de la cabine LC=	PC=		HC=			Hauteur du dernier niveau	Profondeur de cuvette min.
500	0,10	500.10/49	5-64910-0001		1000	1400		1800			3200	170
750	0,15	750.15/49	5-64910-0003									