[1] PLAN D'ENCOMBREMENT

BKG Devis n° : ***01/0000/23***

Porte-battantes à deux vantaux
Moteur latéral

[1] Seulement pour planification. Pour commande utilisez les dessins mentionnés ci-dessous

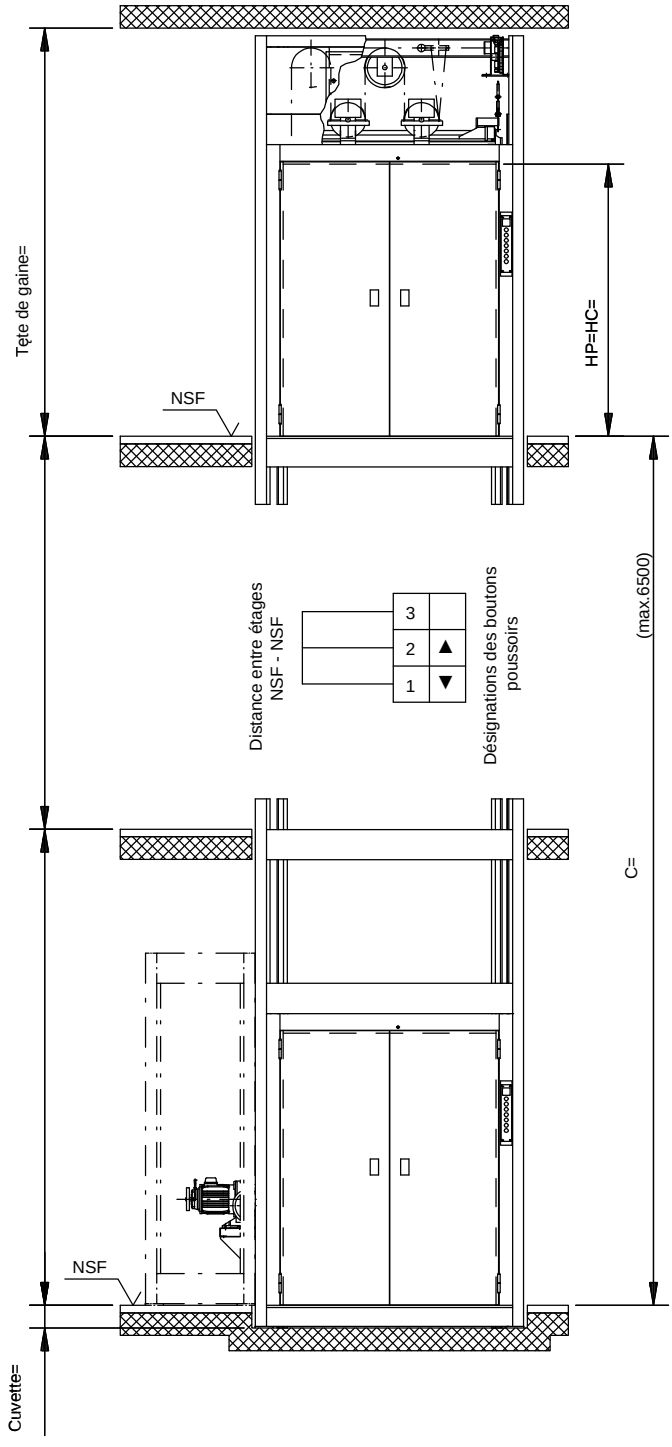

Revêtements et porte de la machinerie à votre charge.

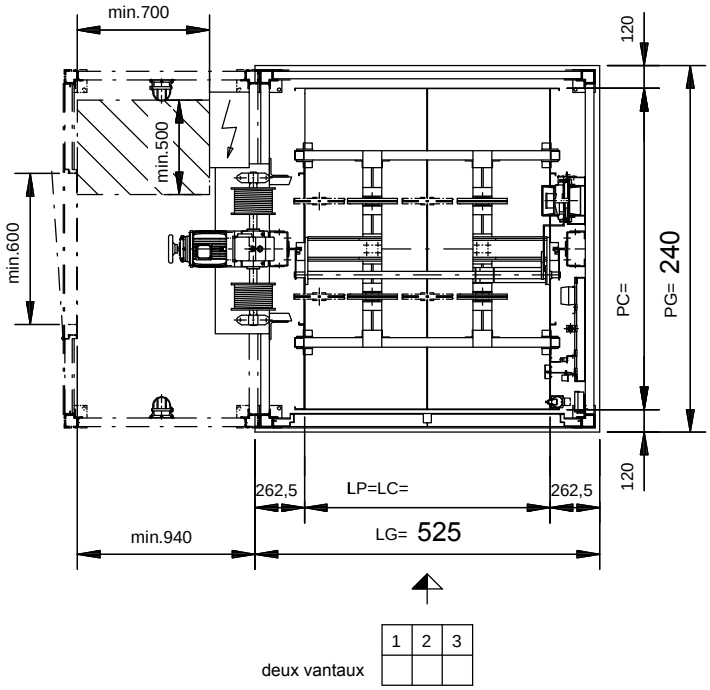

Si gaine existante en mur ou en béton, des dimensions gaine plus petites sont possibles !

Capacité 750 Kg

La gaine doit être rectangulaire et perpendiculaire. Les tolérances max. de l'axe verticale +20 mm. Toutes les dimensions sont des cotes minimales.

Sous réserve de changements, cotes en mm.

Q kg	v m/s	BKG type	Dessin No.	Dimensions de la cabine LC=	PC=	HC=	Hauteur du dernier niveau	Profondeur de cuvette min.
1000	0,10	1000.10/60P	5-66010-0004	1300	1700	2000	2900	170
750		750.10/60P	5-66010-0003					