
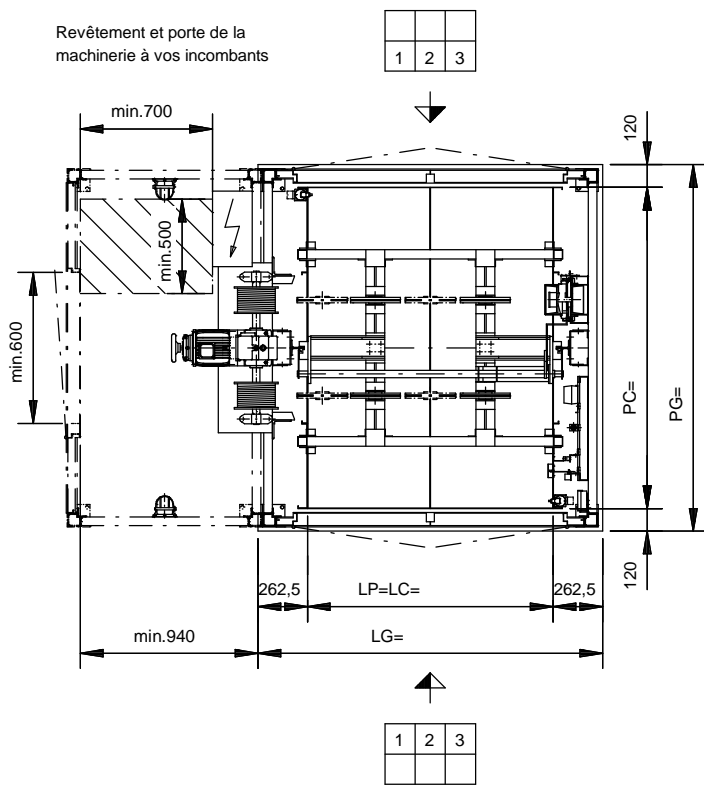


1) Seulement pour planification. Pour commande utilisez les dessins mentionnés ci-dessous

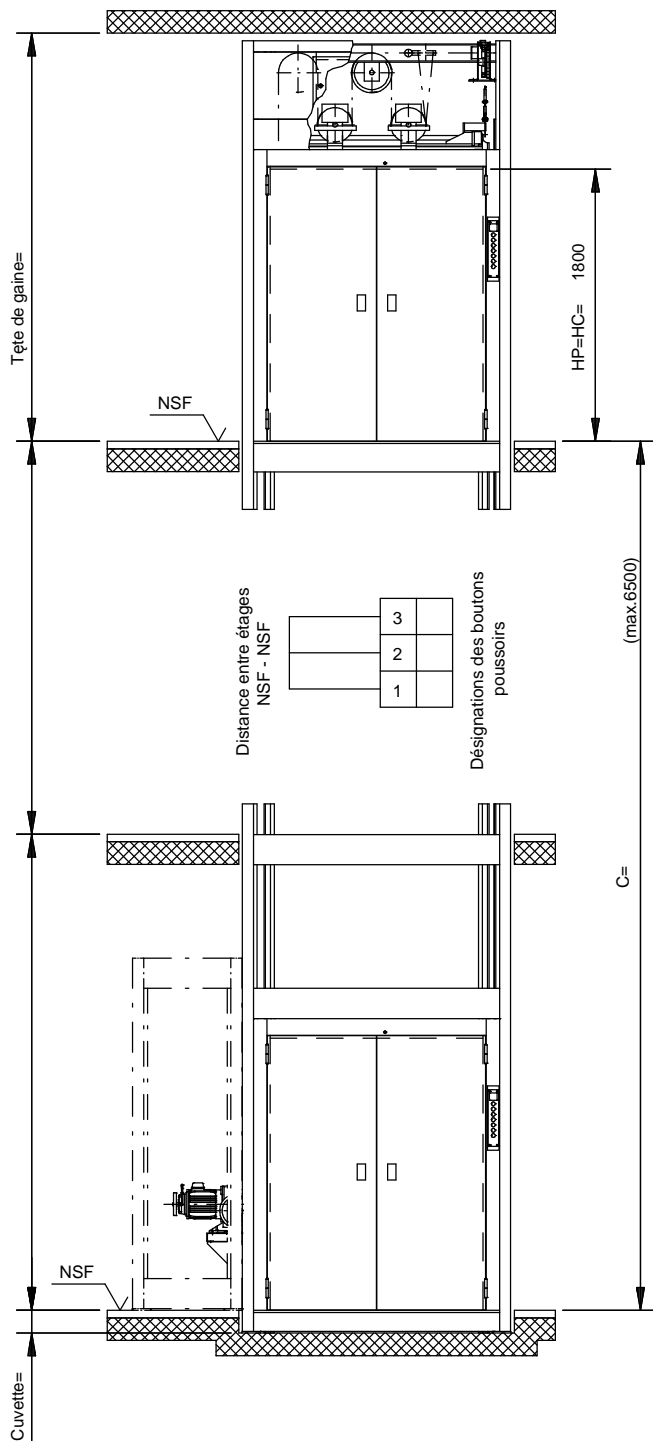

Si gaine existante en mur ou en béton dimensions gaine plus petites seront possible!

### kg Capacité

La gaine doit être rectangulaire et perpendiculaire. Les tolérances max. de l'axe verticale +20 mm. Toutes les dimensions sont des cotes minimal

Sous réserve de changements, cotes en mm.

Q	v	BKG	Dessin	Dimensions de la cabine			Hauteur du dernier niveau	Profondeur de cuvette min.
				LC=	PC=	HC=		
kg	m/s	type	No.					
1000	0,10	1000.10/60	5-66010-0004	1300	1700	1800	2700	170
750		750.10/60	5-66010-0003					
No d'Article				Edition		Créateur		
5-60002-0272				12/2010				