
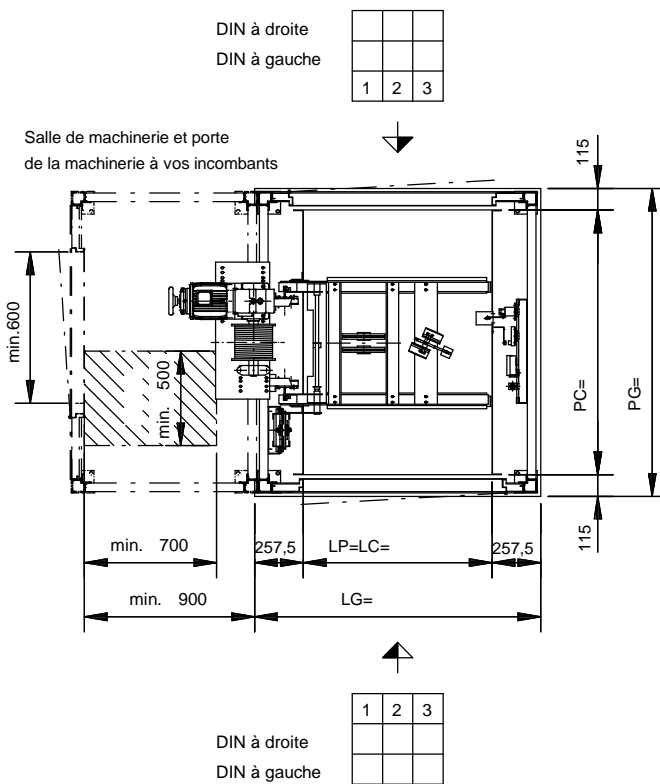


1) Seulement pour planification. Pour commande utilisez les dessins mentionnés ci-dessous

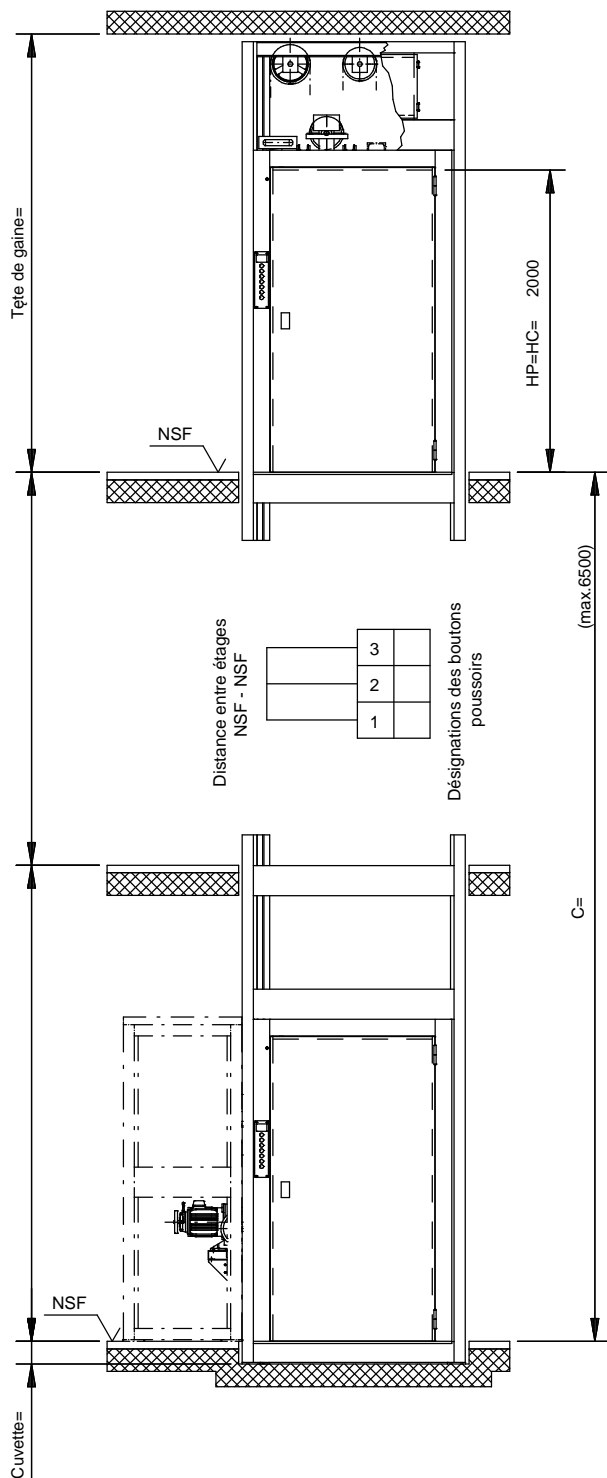

Si gaine existante en mur ou en béton les dimensions gaine plus petites seront possible!

kg Capacité

La gaine doit être rectangulaire et perpendiculaire. Les tolérances max. de l'axe verticale +20 mm. Toutes les dimensions sont des cotes minimal

Sous réserve de changements, cotes en mm.

Q kg	v m/s	BKG type	Dessin No.	Dimensions de la cabine			Hauteur du dernier niveau	Profondeur de cuvette min.
				LC=	PC=	HC=		
500	0,15	500.15/59P	5-65910-0001	1000	1400	2000	2900	170
750	0,15	750.15/59P	5-65910-0002					
No d'Article				Edition			Créateur	
5-60002-0271				12/2010				